


GUIDE D'UTILISATION PRINT BOX WHE


Vous venez d'acquérir une print box, voici quelques conseils d'utilisation et instructions à suivre.
Pour d'autres questions, contactez le SAV, à info@whe.fr

Pour le gravage de votre visuel, il vous faut une table d'insolation.
Voici comment la réalisée:

SCHEMA 1

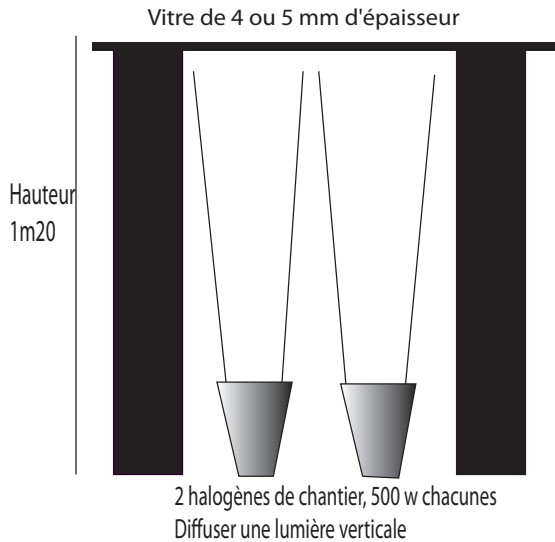

SCHEMA 2

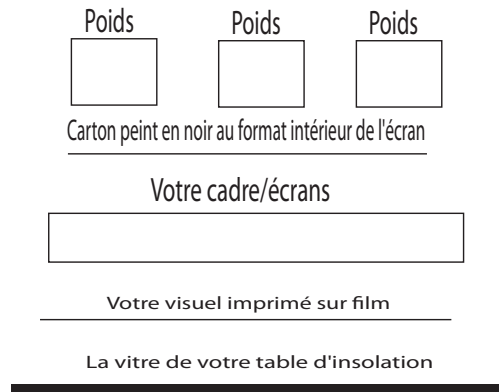

Ne pas oublier de mettre un carton peint en noir à l'intérieur de votre cadre et de poser un poids (3 kilos)
La lumière ne doit pas ressortir. (shéma 2)

CONTENU DES POTS LIVRÉS AVEC VOTRE PRINT BOX

Le pot noir contient l'émulsion photosensible.
Ne pas exposer à la lumière, conservé bouché et au frais.
Pour l'enduction de votre écran, mettre 2 couches sur l'intérieur et l'extérieur de la toile.
Votre racle d'enduction se nettoie à l'eau.
Laissez sécher votre écran pendant 2 heures dans l'obscurité totale.

Le petit flacon transparent contient du dégraver.
À diluer dans 1/2 litre d'eau.
Pour dégraver votre écran (retirer l'émulsion photosensible, donc le visuel), appliquez au pulvérisateur et laissez agir 1 minute.
Nous vous conseillons de porter des gants, vous pouvez frotter votre écran avec une brosse douce.
Rincez ensuite au nettoyeur haute pression, à défaut sous la douche.

NETTOYAGE DE VOS ÉCRANS APRÈS UTILISATION:

Pour l'encre à eau:
Nettoyage à l'eau avec un chiffon.
Attention, l'encre à eau sèche très vite dans la maille de l'écran.

Pour l'encre plastisol:
Nettoyage au diluant cellulosique uniquement, de même pour vos racles et spatules.

Cuisson de l'encre:
Utilisez un décapeur thermique, 1200w suffit.
Passez au dessus de votre visuel à 2 ou 3 cm, rester en mouvements pour ne pas brûler le textile. L'encre doit fumer légèrement.
Test: tirez sur la maille du t-shirt, si l'encre se "déchire", elle n'est pas assez cuite.

ATTENTION À BIEN UTILISER LA MÊME ÉMULSION PHOTOSENSIBLE
en utilisant une autre, les paramètres (temps d'insolation, hauteur lumière/vitre, temps de séchage) ne seront plus les mêmes.
Vous risquez donc d'avoir un dégravage, une enduction et un séchage à refaire